


Standoblue.

Conseil climatique

Conseil climatique selon le tableau sur le choix adéquat du **Standoblue Einstelladditiv** à utiliser

1. Etablir la température dans la cabine (mode de giclage).
2. Surveiller le taux d'humidité dans la cabine au moyen d'un hygromètre
3. Choix adéquat du Standoblue Einstelladditiv selon le tableau.

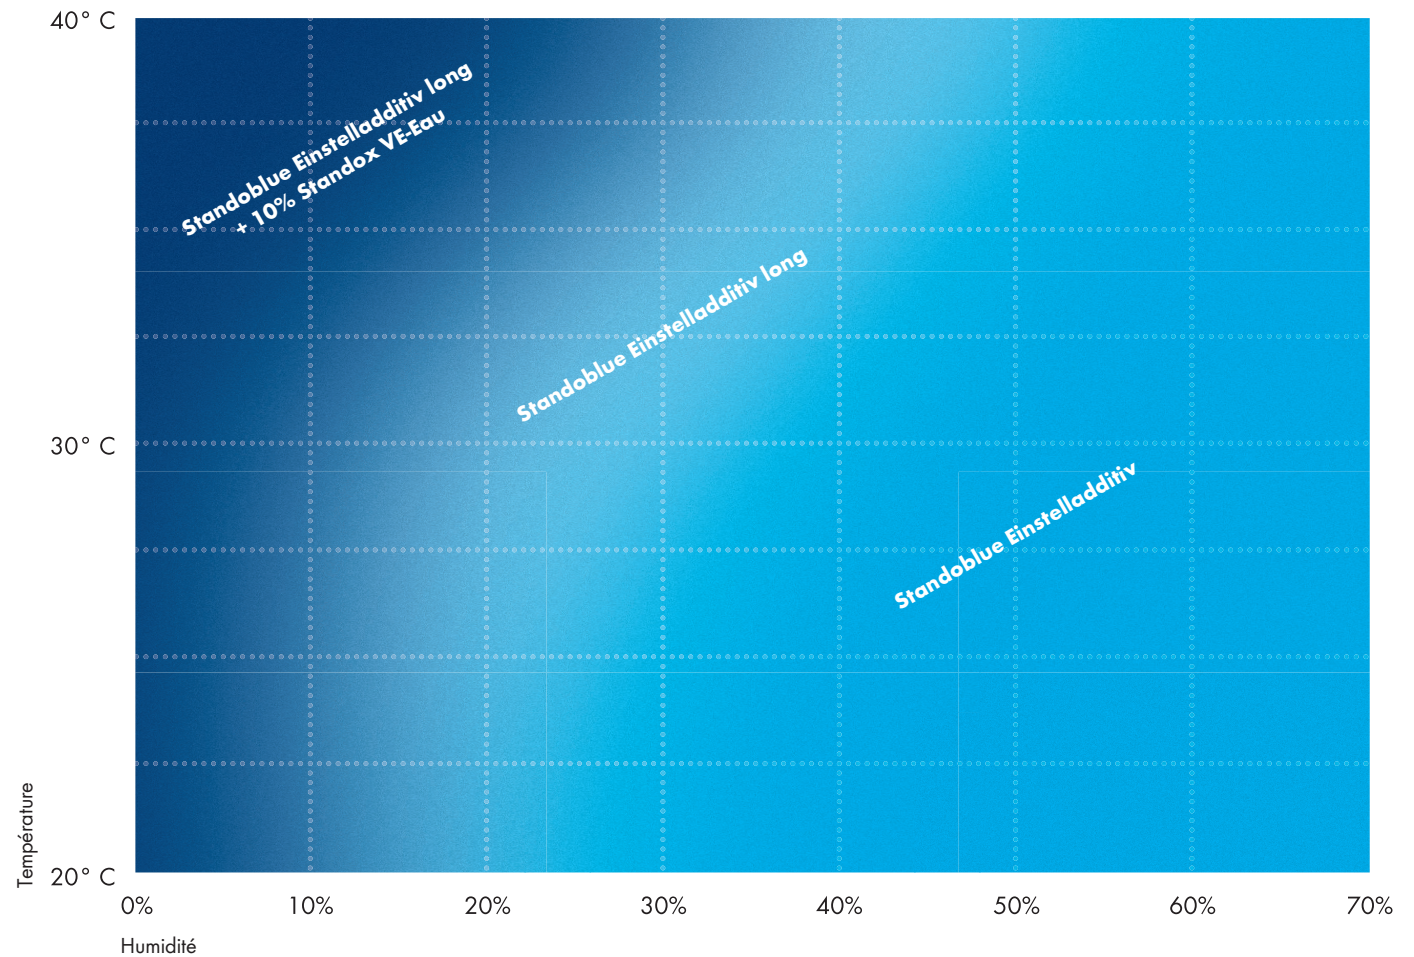

*) L'hygromètre ne doit pas rester dans la cabine pendant le processus de séchage. On doit considérer que l'hygromètre a besoin de quelques minutes pour communiquer des données exactes.



Die Kunst des Lackierens.